




Електрична схема DrE306 електроприводів BF-8101, BF-8102, BF-8103 із живленням АС 230В 50Гц

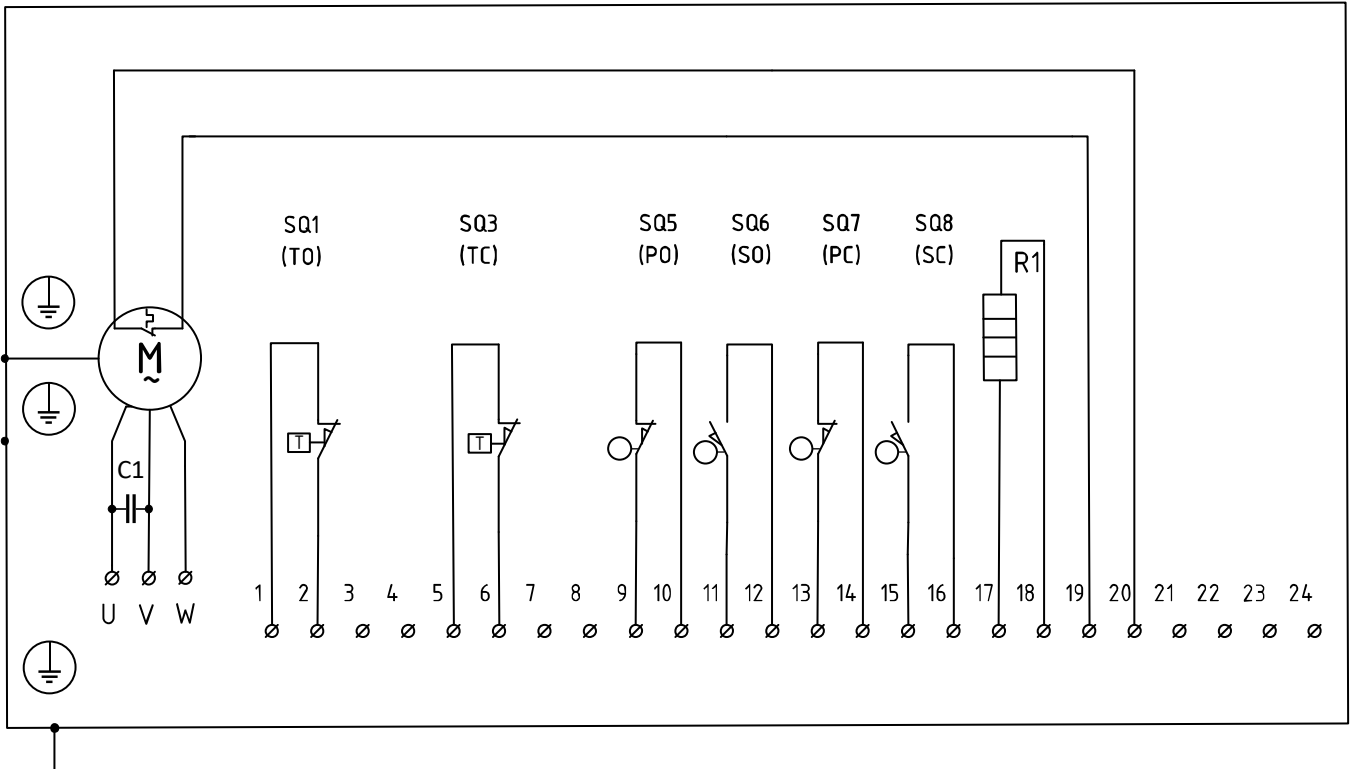

Умовні позначення

- SQ1 (TO)** Моментний вимикач для напрямку «Відкрито»
- SQ3 (TC)** Моментний вимикач для напрямку «Закрито»
- SQ5 (PO)** Кінцевий вимикач положення «Відкрито»
- SQ6 (SO)** Кінцевий вимикач сигналізації положення «Відкрито»
- SQ7 (PC)** Кінцевий вимикач положення «Закрито»
- SQ8 (SC)** Кінцевий вимикач сигналізації положення «Закрито»
- M** Електродвигун
- R1** Нагрівальний елемент
- C1** Пусковий конденсатор

Діаграма роботи кінцевих вимикачів

Кінцевий вимикач	Положення робочого органу арматури	
	Закрито 0%	Відкрито 100%
SQ1 (TO)	—————	—————
SQ3 (TC)	—————	—————
SQ5 (PO)	—————	—————
SQ6 (SO)	—————	—————
SQ7 (PC)	—————	—————
SQ8 (SC)	—————	—————

- Контакт замкнений
- Контакт розімкнений